



Placering

Avståndet över kaminen till brännbart innertak eller framför kaminen till brännbar inredning eller byggnadsdel får inte understiga 1000 mm.

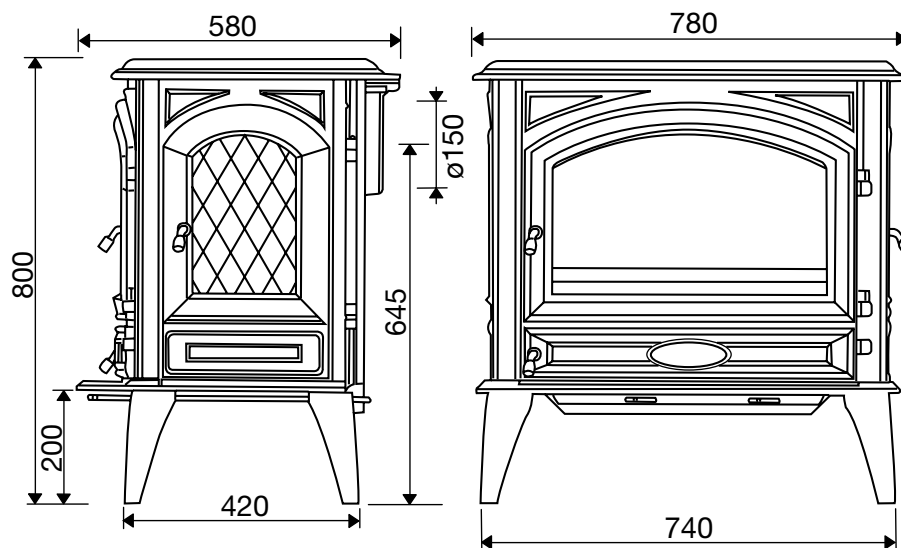

Tekniska data och mått

Vikt:	180 kg
Effekt:	4-11 kW
Rökstos:	Ø 150 mm
Vedlängd:	60 cm
Typgodkännande SITAC:	0150/06

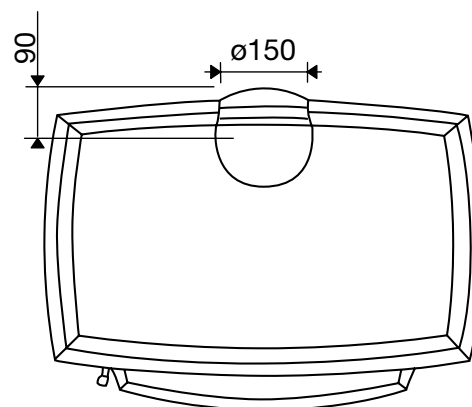




Tillbehör

Extra strålskyddsplåt

Avstånd mot brännbar vägg

Avstånd bakåt till brännbar vägg är minimum 500 mm. Om en extra strålskyddsplåt monteras (tillval) kan avståndet bakåt minskas till 100 mm. Vid **hörnuppställning** får avståndet från vägg till kaminens sida aldrig understiga 500 mm.

För avstånd mot brännbar vägg gäller alltid montering med isolerad skorsten.

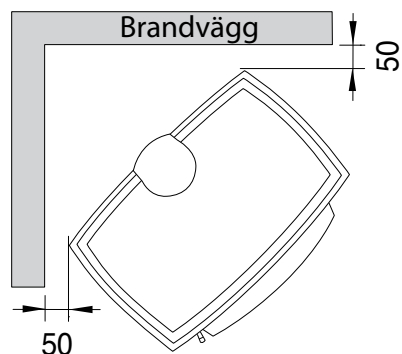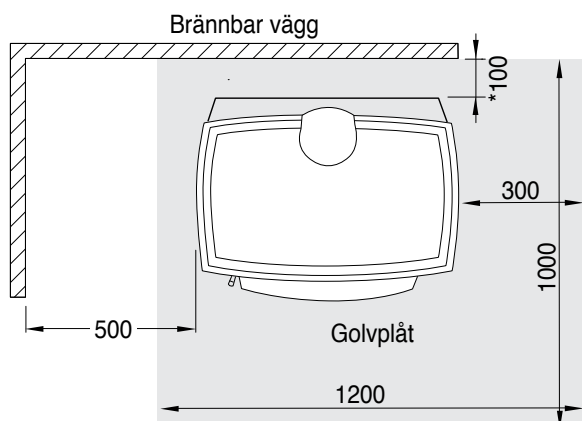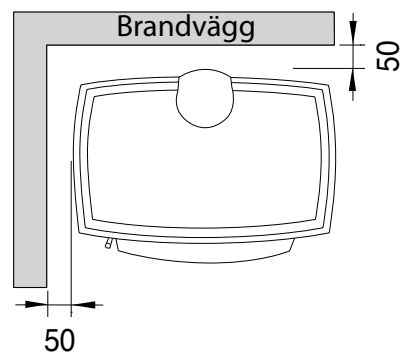

* Avstånd till brännbar vägg med extra strålskyddsplåt, utan denna 500 mm