Vattenmantlad MBO

15 kW

Ø 200

SKU: MBO/PW/15/W EAN: 5901350033029

Vit termotec:



Pris: 53 900:-

Svart termotec:



Pris: 55 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	**15**
Värmeeffektområde (kW)	**6.0 - 18.0**
Värmeeffektivitet (%)	**83**
Max arbetstryck (bar)	**2**
Vattenkapacitet (l)	**42**
Avgastemperatur (°C)	**208**
Max längd på stockar (cm)	**50**
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm2)	**420**
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm2)	**210**
Dörröppningssystem	**Vänster**
Material	**Stål**
Självförslutning	**False**
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	**200**

Energieffektivitet

Energiklass	**A+**
Medeleffekt från vatten (kW)	**8**
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	**7**
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	**73**
CO-utsläpp (mg/m3)	**1150**
NOx-utsläpp (mg/m3)	**115**
OGC-emission (mg/m3)	**61**
Energieffektivitetsindex (EEI)	**109**
Dammutsläpp (mg/Nm3)	**7**
CO-utsläpp (vid 13 % O 2) ≤ angivet i %	**0.092**

Vattenmantlad MBO
15 kW
Ø 200 Höger

SKU: MBO/PW/15/P/BS/W EAN: 5901350032930

Vit termotec:



Pris: 64 900:-

Svart termotec:



Pris: 66 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	**15**
Värmeeffektområde (kW)	**6.0 - 18.0**
Värmeeffektivitet (%)	**83**
Max arbetstryck (bar)	**2**
Vattenkapacitet (l)	**42**
Avgastemperatur (°C)	**208**
Max längd på stockar (cm)	**50**
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm2)	**420**
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm2)	**210**
Dörröppningssystem	**Höger**
Material	**Stål**
Självförslutning	**False**
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	**200**

Energieffektivitet

Energiklass	**A+**
Medeleffekt från vatten (kW)	**8**
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	**7**
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	**73**
CO-utsläpp (mg/m3)	**1150**
NOx-utsläpp (mg/m3)	**115**
OGC-emission (mg/m3)	**61**
Energieffektivitetsindex (EEI)	**109**
Dammutsläpp (mg/Nm3)	**7**
CO-utsläpp (vid 13 % O 2) ≤ angivet i %	**0.092**

Vattenmantlad MBO
15 kW
Ø 200 Vänster

SKU:MBO/PW/15/L/BS/W EAN: 5901350032886

Vit termotec:



Pris: 64 900:-

Svart termotec:



Pris: 66 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	**15**
Värmeeffektområde (kW)	**6.0 - 18.0**
Värmeeffektivitet (%)	**83**
Max arbetstryck (bar)	**2**
Vattenkapacitet (l)	**42**
Avgastemperatur (°C)	**208**
Max längd på stockar (cm)	**50**
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm2)	**420**
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm2)	**210**
Dörröppningssystem	**Vänster**
Material	**Stål**
Självförslutning	**False**
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	**200**

Energieffektivitet


Energiklass	**A+**
Medeleffekt från vatten (kW)	**8**
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	**7**
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	**73**
CO-utsläpp (mg/m3)	**1150**
NOx-utsläpp (mg/m3)	**115**
OGC-emission (mg/m3)	**61**
Energieffektivitetsindex (EEI)	**109**
Dammutsläpp (mg/Nm3)	**7**
CO-utsläpp (vid 13 % O 2) ≤ angivet i %	**0.092**

Vattenmantlad MBO
15 kW
Ø 200

SKU: MBO/PW/15/W EAN: 5901350033029

Mått

Bredd (cm)	**83**
höjd (cm)	**133.5**
Djup (cm)	**47.9**
Vikt (kg)	**306**

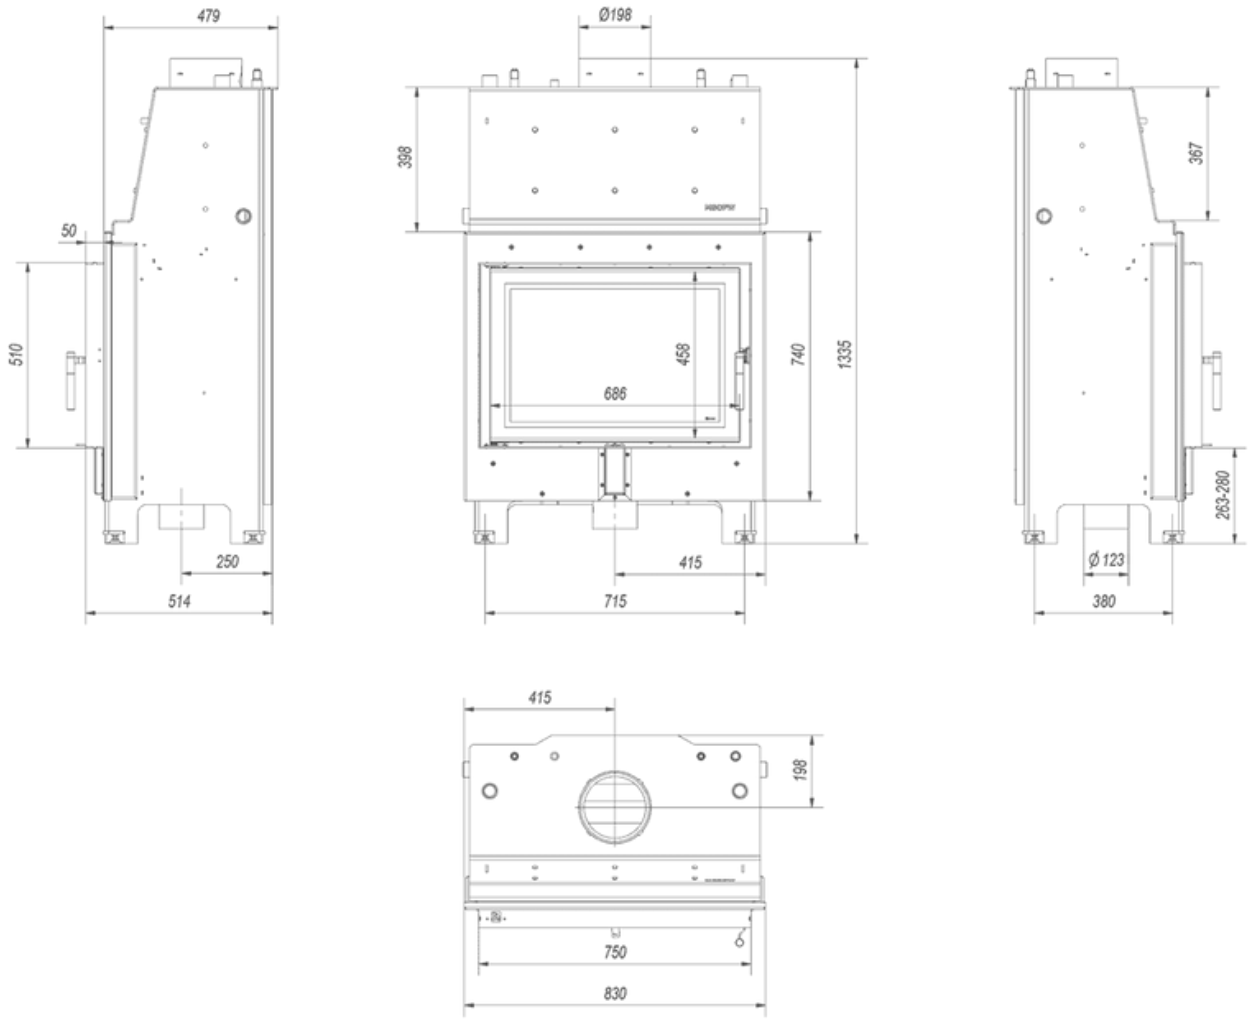


Vattenmantlad MBO
15 kW
Ø 200 Höger

SKU: MBO/PW/15/P/BS/W EAN: 5901350032930

Mått

Bredd (cm)	**91**
höjd (cm)	**134**
Djup (cm)	**57.5**
Vikt (kg)	**271**

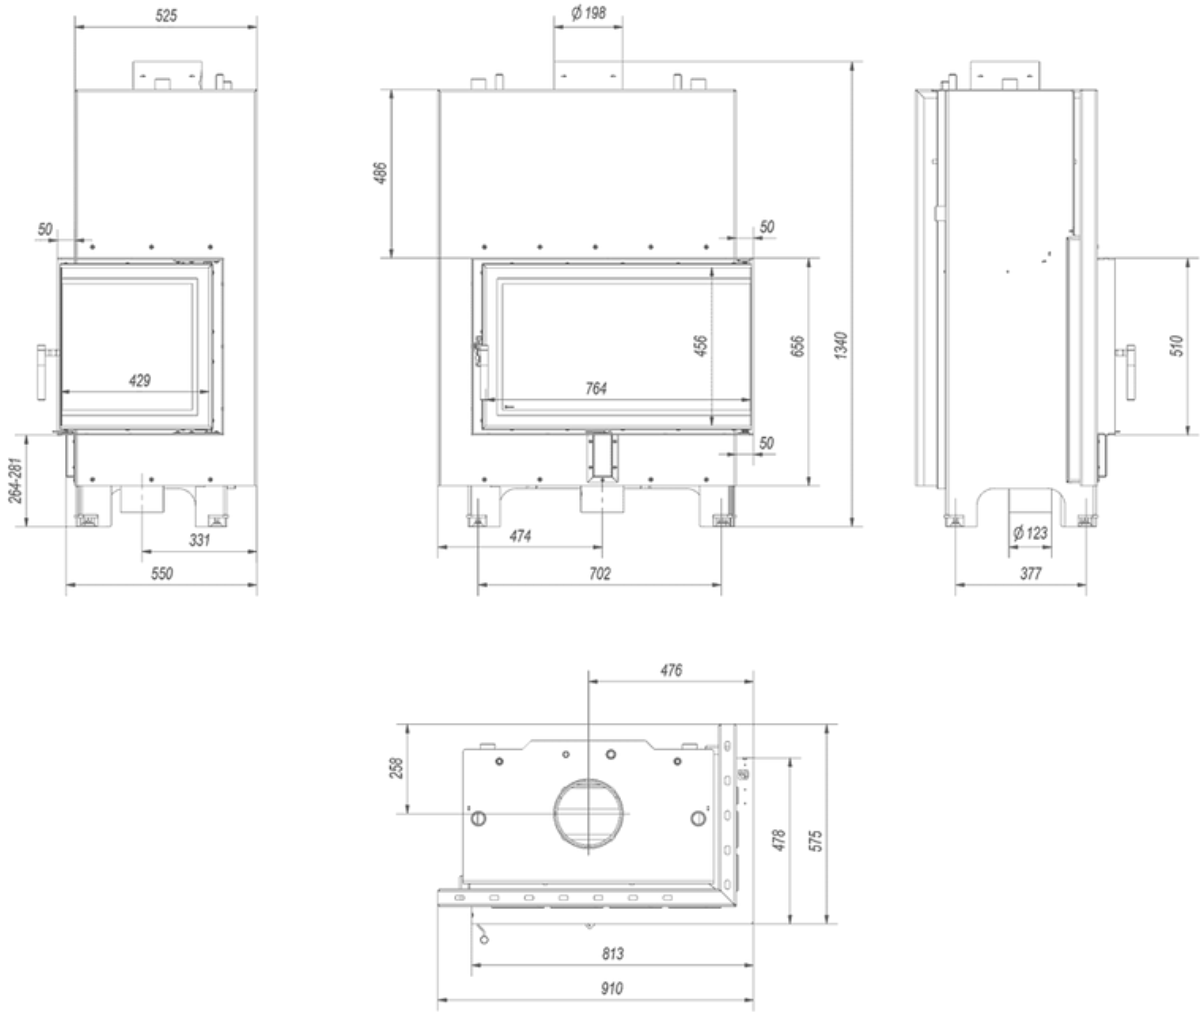

Spis & Kaminboden

Vattenmantlad MBO
15 kW
Ø 200 Vänster

SKU: MBO/PW/15/L/BS/W EAN: 5901350032886

Mått	
Bredd (cm)	**91**
höjd (cm)	**134**
Djup (cm)	**57.5**
Vikt (kg)	**271**

