



Vattenmantlad MBM

12 kW

Ø 180

SKU: MBM/PW/10/W EAN: 5901350031803

Vit termotec:



Pris: 48 900:-

Svart termotec:



Pris: 50 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	12
Värmeeffektområde (kW)	5.0 - 14.0
Värmeeffektivitet (%)	85
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	26.5
Avgastemperatur (°C)	181
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnet aktivt fält (cm ²)	270
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	135
Dörröppningssystem	Vänster
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	180

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Medeleffekt från vatten (kW)	7
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	5
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	75
CO-utsläpp (mg/m ³)	1230
NOx-utsläpp (mg/m ³)	98
OGC-emission (mg/m ³)	28
Energieffektivitetsindex (EEI)	111
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	27
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.098

Vattenmantlad MBM

12 kW

Ø 180 Höger

SKU: MBM/PW/10/P/BS/W EAN: 5901350031575

Vit termotec:



Pris: 54 900:-

Svart termotec:



Pris: 56 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	12
Värmeeffektområde (kW)	5.0 - 14.0
Värmeeffektivitet (%)	85
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	27
Avgastemperatur (°C)	181
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm2)	270
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm2)	135
Dörröppningssystem	Höger
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	180

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Medeleffekt från vatten (kW)	7
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	5
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	75
CO-utsläpp (mg/m3)	1230
NOx-utsläpp (mg/m3)	98
OGC-emission (mg/m3)	28
Energieffektivitetsindex (EEI)	111
Dammutsläpp (mg/Nm3)	27
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.098



Vattenmantlad MBM 12 kW

Ø 180 Vänster

SKU: MBM/PW/10/L/BS/W EAN: 5901350031551

Vit termotec:



Pris: 54 900:-

Svart termotec:



Pris: 56 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	12
Värmeeffektområde (kW)	5.0 - 14.0
Värmeeffektivitet (%)	85
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	27
Avgastemperatur (°C)	181
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm ²)	270
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	135
Dörröppningssystem	Vänster
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	180

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Medeleffekt från vatten (kW)	7
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	5
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	75
CO-utsläpp (mg/m ³)	1230
NOx-utsläpp (mg/m ³)	98
OGC-emission (mg/m ³)	28
Energieffektivitetsindex (EEI)	111
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	27
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.098

Vattenmantlad MBM





12 kW

Ø 180

SKU: MBM/PW/10/W EAN: 5901350031803

Mått

Bredd (cm)	70.3
höjd (cm)	122
Djup (cm)	43.4
Vikt (kg)	232

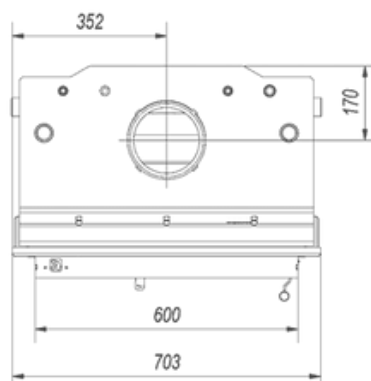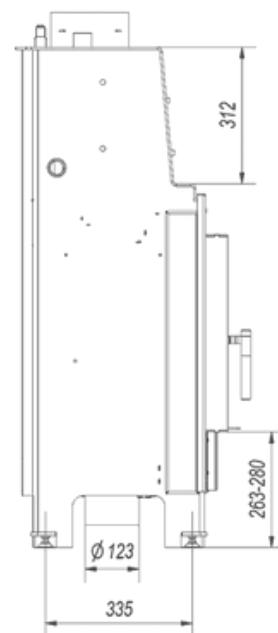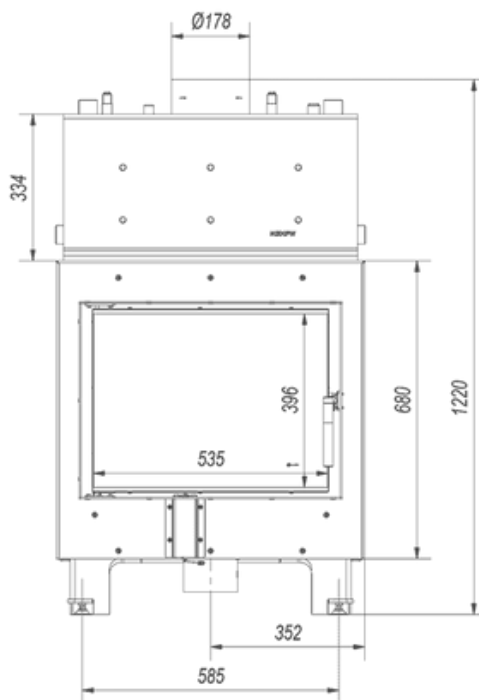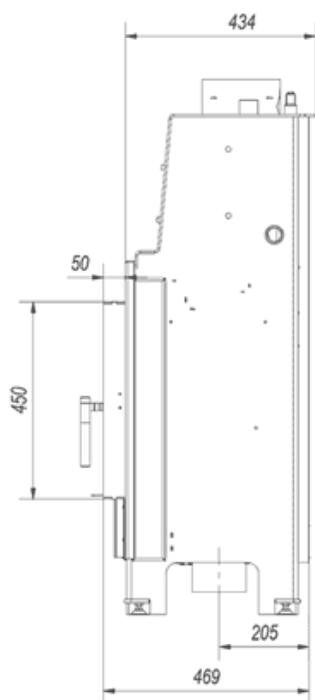

Vattenmantlad MBM





12 kW

Ø 180 Höger

SKU: MBM/PW/10/P/BS/W EAN: 5901350031575

Mått

Bredd (cm)	78
höjd (cm)	122
Djup (cm)	53
Vikt (kg)	208.5

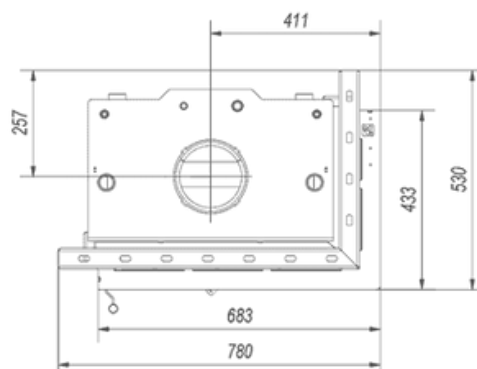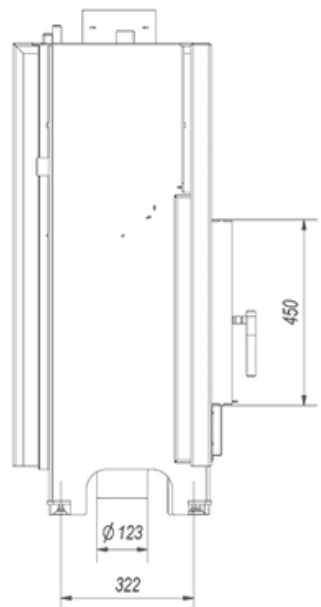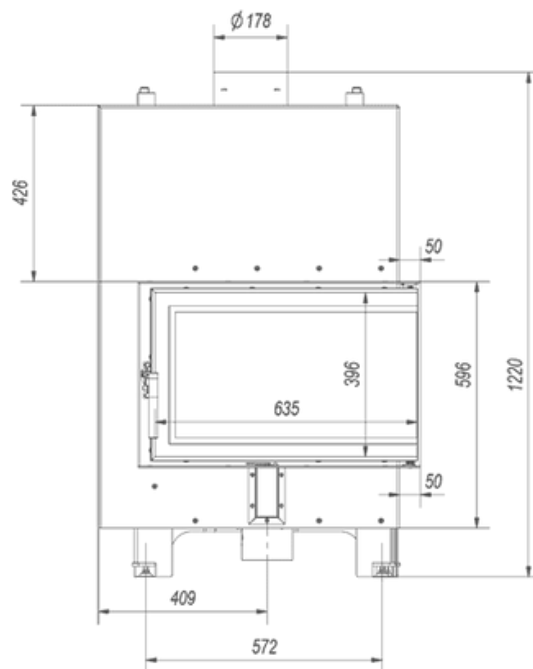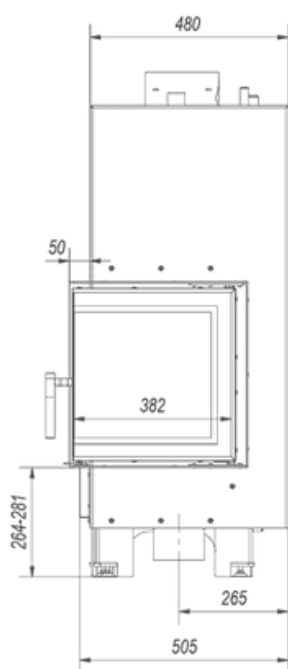

Vattenmantlad MBM

12 kW

Ø 180 Vänster

SKU: MBM/PW/10/L/BS/W EAN: 5901350031551

Mått

Bredd (cm)	78
höjd (cm)	122
Djup (cm)	53
Vikt (kg)	208.5

