

Vattenmantlad MBZ

Ø 200

13 kW

SKU: MBZ/PW/13/W EAN: 5901350033562

Svart termotec:



Pris: **54 900:-**

Vit termotec:



Pris: **52 900:-**

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	13
Värmeeffektområde (kW)	6.0 - 16.0
Värmeeffektivitet (%)	81
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	35
Avgastemperatur (°C)	226
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm2)	360
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm2)	180
Dörröppningssystem	Vänster
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklass	A
Medeleffekt från vatten (kW)	7
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	6
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	71
CO-utsläpp (mg/m3)	1150
NOx-utsläpp (mg/m3)	126
OGC-emission (mg/m3)	65
Energieffektivitetsindex (EEI)	106
Dammutsläpp (mg/Nm3)	32
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.092

Vattenmantlad MBZ

Ø 200

13 kW Höger

SKU: MBZ/PW/13/P/BS/W EAN: 5901350033470

Vit termotec:



Pris: 59 900:-

Svart termotec:



Pris: 61 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	13
Värmeeffektområde (kW)	6.0 - 16.0
Värmeeffektivitet (%)	81
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	34
Avgastemperatur (°C)	226
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm2)	360
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm2)	180
Dörröppningssystem	Höger
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklass	A
Medeleffekt från vatten (kW)	7
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	6
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	71
CO-utsläpp (mg/m3)	1150
NOx-utsläpp (mg/m3)	126
OGC-emission (mg/m3)	65
Energieffektivitetsindex (EEI)	106
Dammutsläpp (mg/Nm3)	32
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.092



Vattenmantlad MBZ

Ø 200

13 kW Vänster

SKU: MBZ/PW/13/L/BS/W EAN: 5901350033449

Vit termotec:



Pris: 59 900:-

Svart termotec:



Pris: 61 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	13
Värmeeffektområde (kW)	6.0 - 16.0
Värmeeffektivitet (%)	81
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	34
Avgastemperatur (°C)	226
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnet aktivt fält (cm ²)	360
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	180
Dörröppningssystem	Vänster
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklass	A
Medeleffekt från vatten (kW)	7
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	6
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	71
CO-utsläpp (mg/m ³)	1150
NOx-utsläpp (mg/m ³)	126
OGC-emission (mg/m ³)	65
Energieffektivitetsindex (EEI)	106
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	32
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.092

Vattenmantlad MBZ


Ø 200

13 kW

SKU: MBZ/PW/13/W EAN: 5901350033562

Mått

Bredd (cm)	73
höjd (cm)	133.5
Djup (cm)	47.9
Vikt (kg)	262

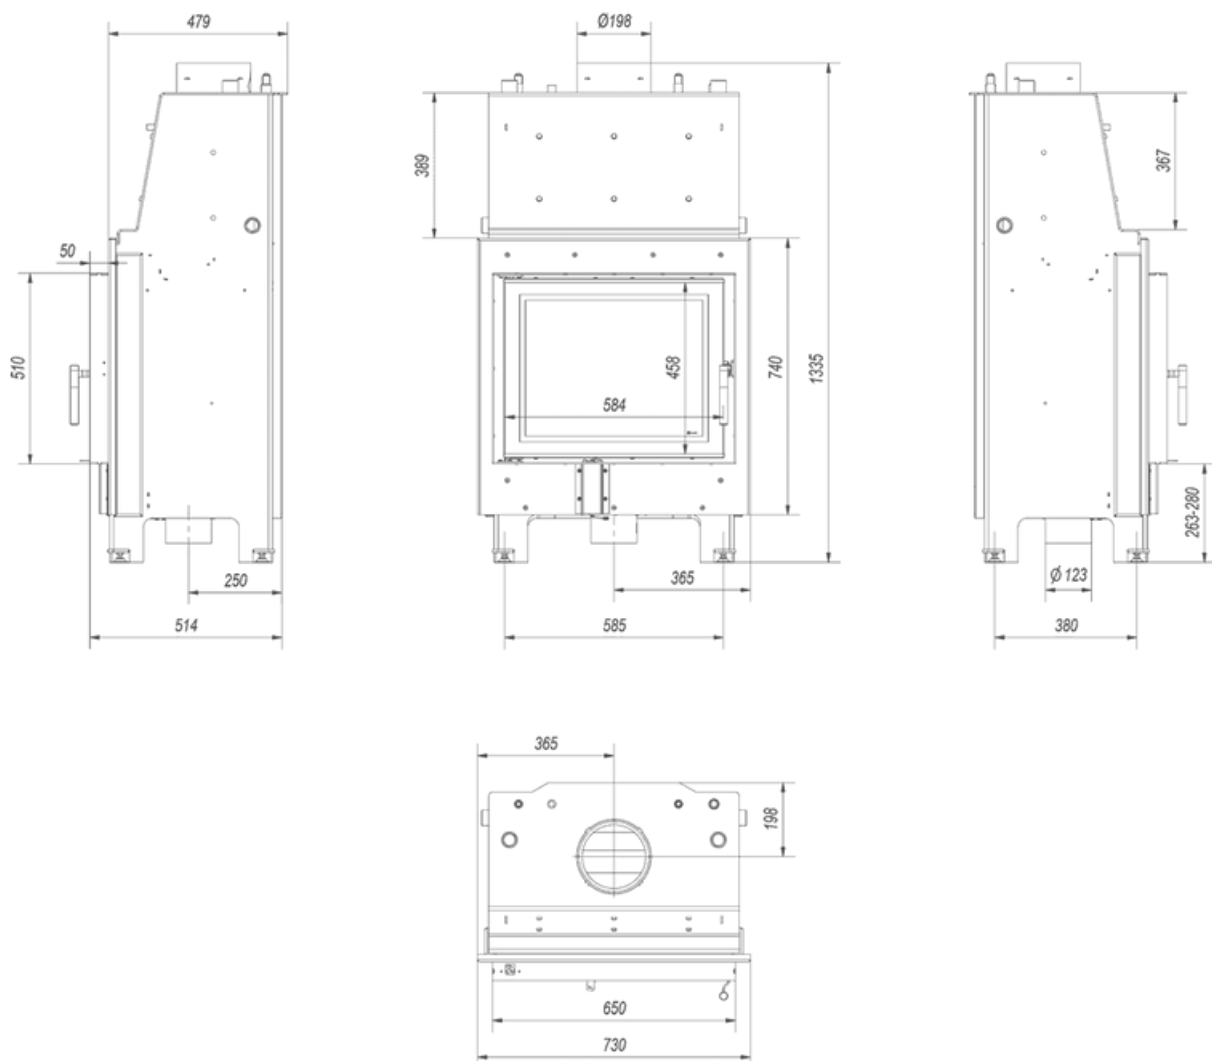

Vattenmantlad MBZ


Ø 200

13 kW Höger

SKU: MBZ/PW/13/P/BS/W EAN: 5901350033470

Mått

Bredd (cm)	78
höjd (cm)	134
Djup (cm)	57.5
Vikt (kg)	240

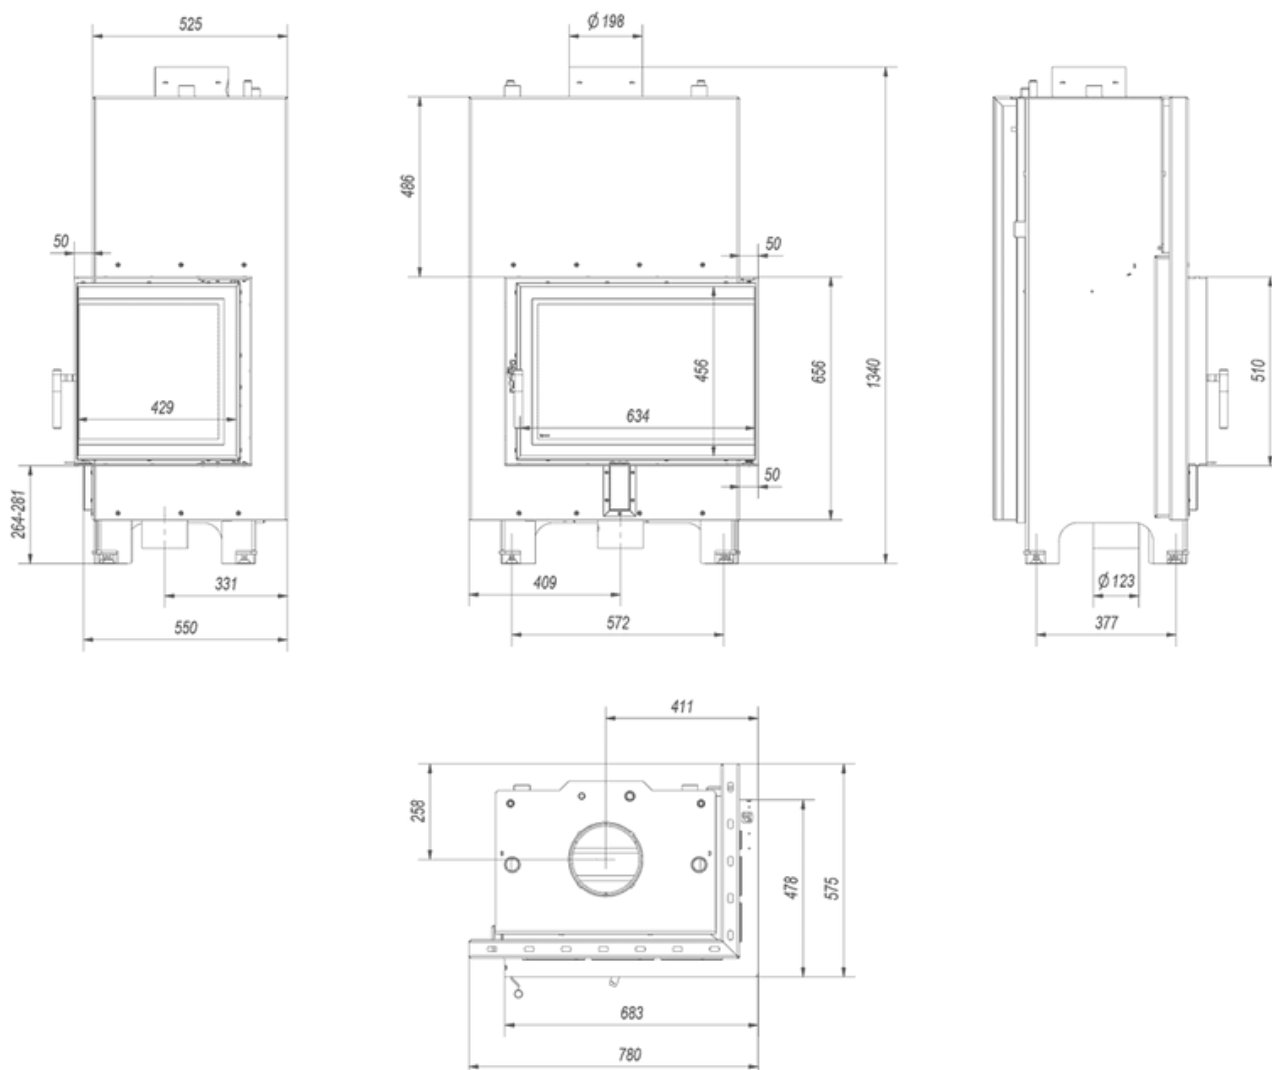

Vattenmantlad MBZ

Ø 200

13 kW Vänster

SKU: MBZ/PW/13/L/BS/W EAN: 5901350033449

Mått

Bredd (cm)	78
höjd (cm)	134
Djup (cm)	57.5
Vikt (kg)	240

