



Vattenmantlad MBA 17 kW Ø 200

SKU:MBA/PW/17/W EAN: 5901350031339

Svart termotec:

Vit termotec:



Pris: 65 900:-

Pris: 63 900:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	17
Värmeeffektområde (kW)	9.0 - 19.5
Värmeeffektivitet (%)	86
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	47
Avgastemperatur (°C)	196
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnät aktivt fält (cm ²)	480
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	240
Dörröppningssystem	Vänster
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Medeleffekt från vatten (kW)	9
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	8
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	76
CO-utsläpp (mg/m ³)	1112
NOx-utsläpp (mg/m ³)	123
OGC-emission (mg/m ³)	66
Energieffektivitetsindex (EEI)	113
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	8
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.089

Vattenmantlad MBA 17 kW Ø 200 Höger

SKU:MBA/PW/17/P/BS/W EAN: 5901350031315

Vit termotec:



Svart termotec:



Pris: 76 500:-

Pris: 74 500:-

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	17
Värmeeffektområde (kW)	9.0 - 19.5
Värmeeffektivitet (%)	86
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	47
Avgastemperatur (°C)	196
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnet aktivt fält (cm ²)	480
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	240
Dörröppningssystem	Höger
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Medeleffekt från vatten (kW)	9
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	8
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	76
CO-utsläpp (mg/m ³)	1112
NOx-utsläpp (mg/m ³)	123
OGC-emission (mg/m ³)	66
Energieffektivitetsindex (EEI)	113
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	8
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.089



Vattenmantlad MBA 17 kW Ø 200 Vänster

SKU: MBA/PW/17/L/BS/W EAN: 5901350031292

Svart termotec:

Vit termotec:



Pris: **76 500:-**

Pris: **74 500:-**

Tekniska data

Allmän information

Nominell effekt (kW)	17
Värmeeffektområde (kW)	9.0 - 19.5
Värmeeffektivitet (%)	86
Max arbetstryck (bar)	2
Vattenkapacitet (l)	47
Avgastemperatur (°C)	196
Max längd på stockar (cm)	50
Minsta utloppsnet aktivt fält (cm ²)	480
Minsta inloppsgaller aktivt fält (cm ²)	240
Dörröppningssystem	Vänster
Material	Stål
Självförslutning	False
Rökkanalens utloppsdiameter (mm)	200

Energieffektivitet

Energiklass	A+
Medeleffekt från vatten (kW)	9
Termisk effekt för uppvärmning av rum (kW)	8
Säsongsbetonad värmeeffektivitet (%)	76
CO-utsläpp (mg/m ³)	1112
NOx-utsläpp (mg/m ³)	123
OGC-emission (mg/m ³)	66
Energieffektivitetsindex (EEI)	113
Dammutsläpp (mg/Nm ³)	8
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂) ≤ angivet i %	0.089

Vattenmantlad MBA





17 kW

Ø 200

SKU: MBA/PW/17/W EAN: 5901350031339

Mått

Bredd (cm)	83
höjd (cm)	139.5
Djup (cm)	47.9
Vikt (kg)	314.5

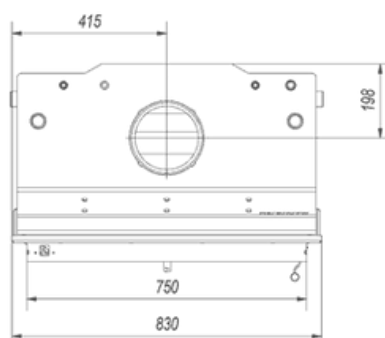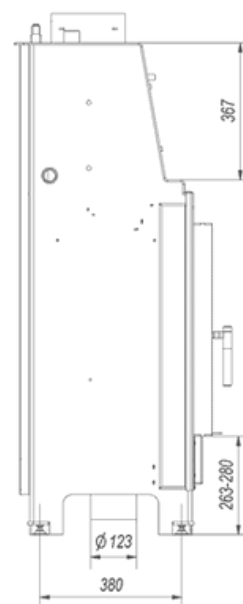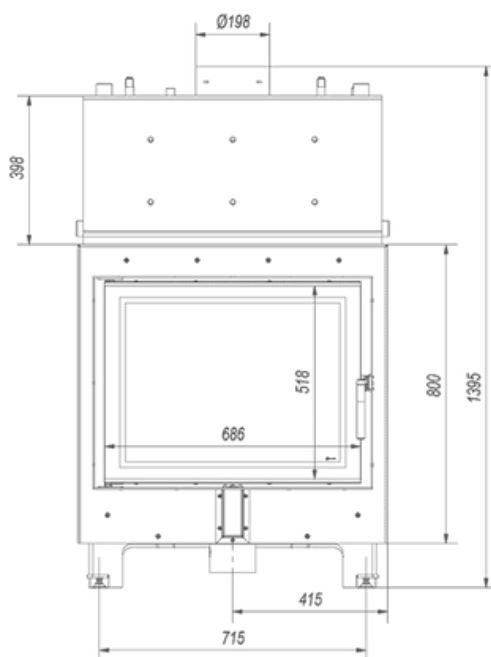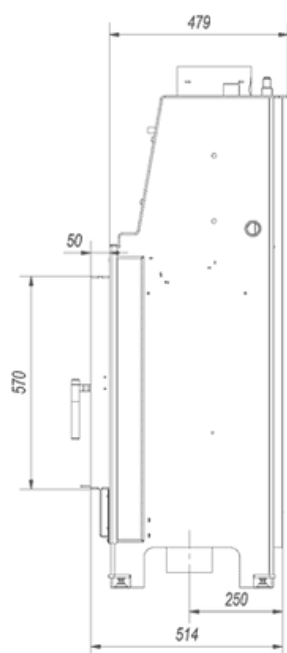

Vattenmantlad MBA




17 kW

Ø 200 Höger

SKU: MBA/PW/17/P/BS/W EAN: 5901350031315

Mått

Bredd (cm)	91
höjd (cm)	146
Djup (cm)	57.5
Vikt (kg)	293

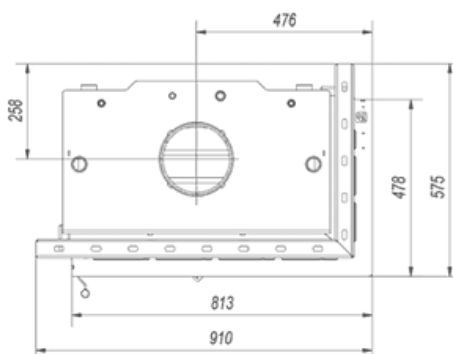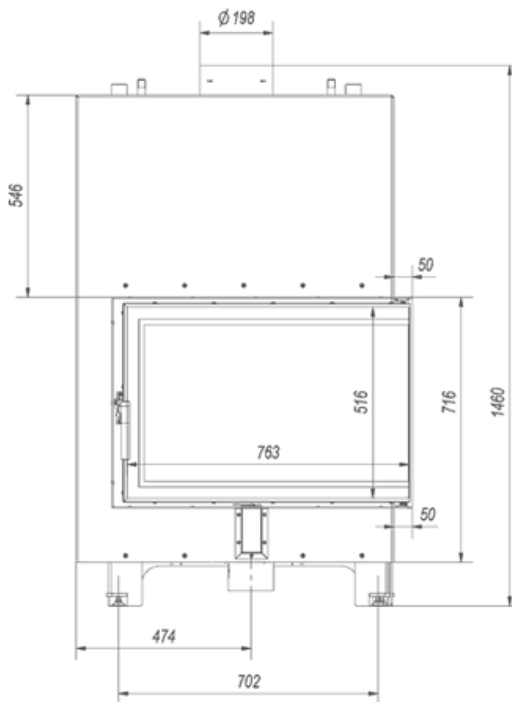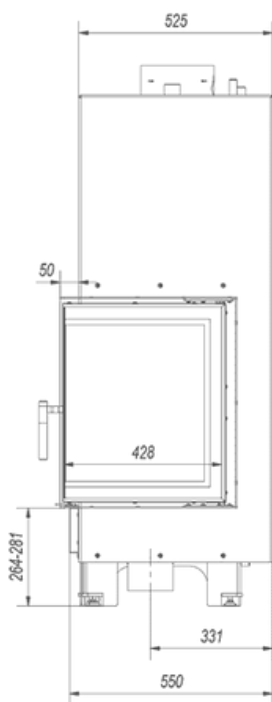

Vattenmantlad MBA

17 kW

Ø 200 Vänster

SKU: MBA/PW/17/L/BS/W EAN: 5901350031292

Mått

Bredd (cm)	91
höjd (cm)	146
Djup (cm)	57.5
Vikt (kg)	293

