







Tekniska data

Vikt 2000CB: 125 kg
 Effekt max: 8 kW
 Typgodkännande SITAC: 0165/06

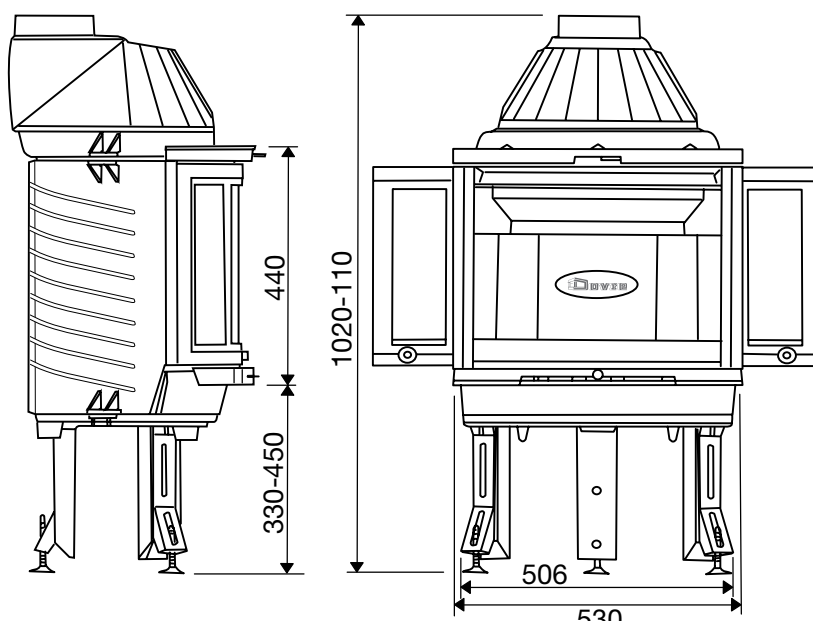

Brandvägg

Som alternativ till traditionell brandvägg är Dovre 2000 godkänd för att sättas mot 100 mm Siporex lättbetong block som kan sättas mot brännbar vägg utan luftspalt.

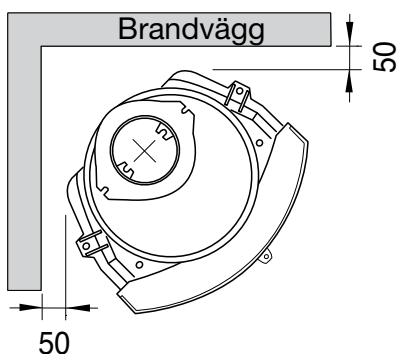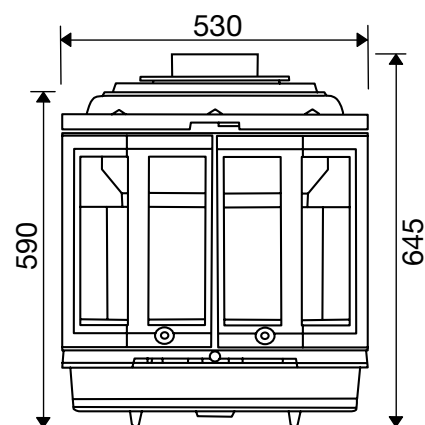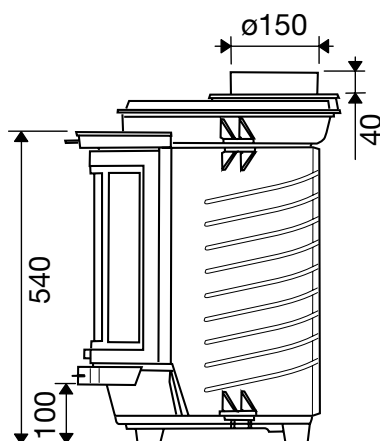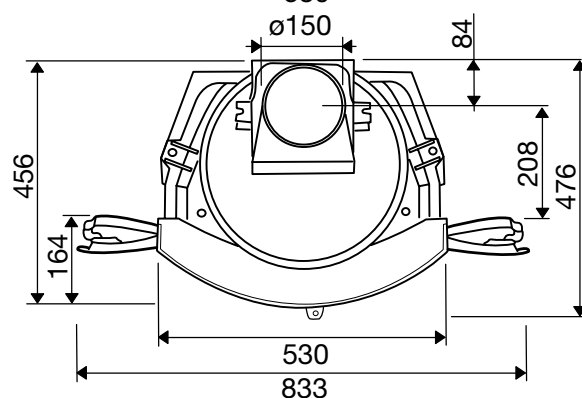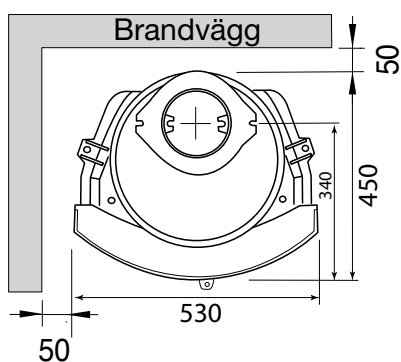

Tekniska data

Vikt 2000CGL: 120 kg
 Effekt max: 8 kW
 Typgodkännande SITAC: 0165/06

