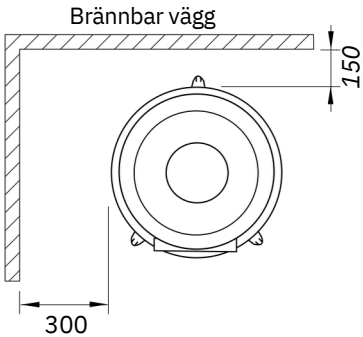
Brännbar vägg
150
300

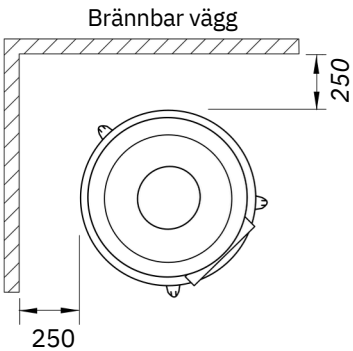
Brännbar vägg
250
250


Brandvägg
50
50


Brandvägg
50
50

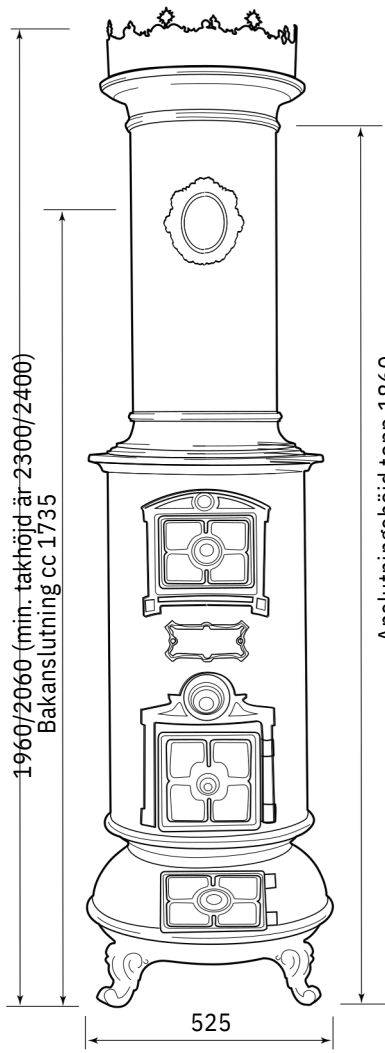
1960/2060 (min. takhöjd är 2300/2400)
Bakanslutning cc 1735
Anslutningshöjd topp 1860
525

Westbo Classic

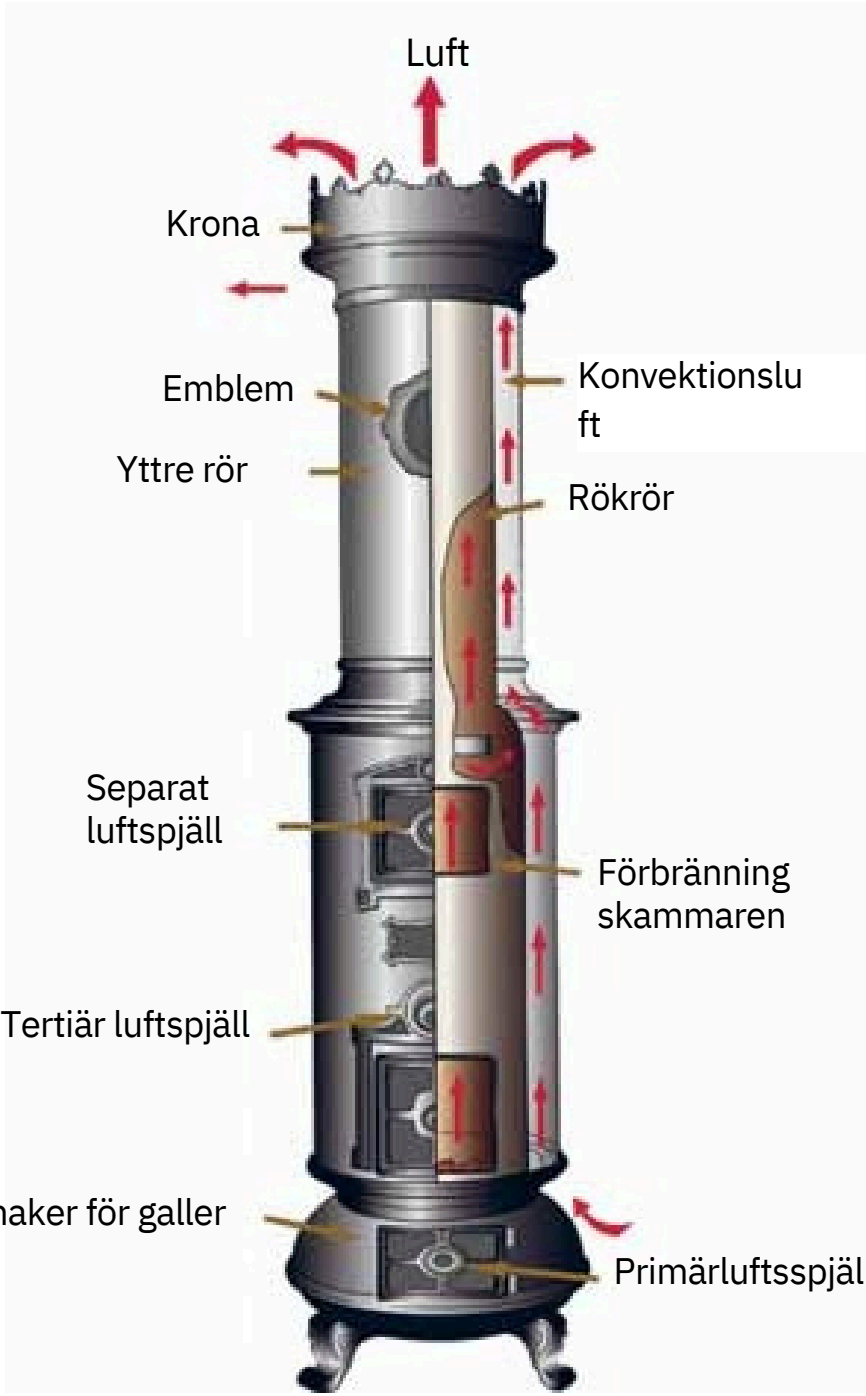

Westbo Classic

	Westbo Classic
Nominellvärmeeffekt	7,0 kW
Verkningsgrad	81%
Partiklar	31 mg/m3
Rökgastemp	281 °C
Rökgasmassflöde	5,92 g/s
Genomsnittligt rökdjupdrag	12 pa
Vikt	245 kg
Rökkanalens utlopp	Ø 125/130 mm
Anslutning	Topp / baksida
Bränsle	Trä
Vedlängd	33 cm
Val	Färger, svartmålade eller emaljerade, lagringsvärme: 35 kg Anslutning: justerbar vinkel bak